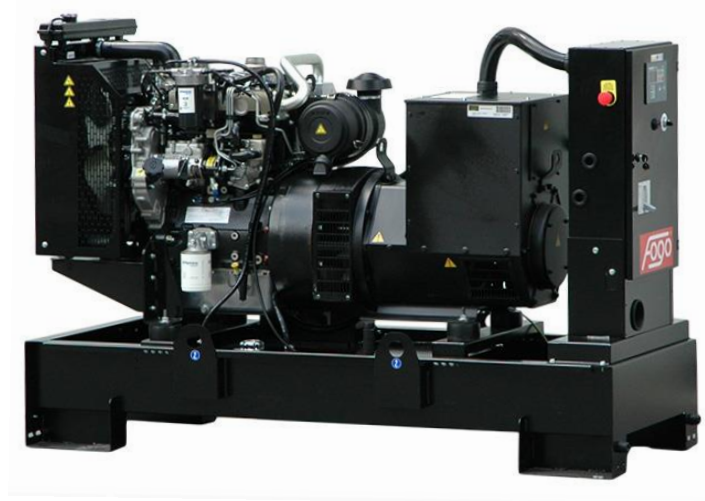


CECHY AGREGATU

- Optymalna wydajność, gwarantowana parametrami silnika i prądnicy,
- Najwyższa jakość renomowanych komponentów elektrycznych,
- Rama spawana ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa,
- Możliwe większe pojemności zbiornika, dostępne na zamówienie,
- Zwarta rama, dopasowana do gabarytów monobloku, szerokość do 800mm,
- Łatwy dostęp serwisowy,
- Możliwość wykonania zbiornika niezintegrowanego z ramą, lub wanny retencyjnej – zwiększona ochrona przed wyciekami paliwa,
- Możliwość załadunku agregatu przy pomocy wózka widłowego oraz dźwigu z zawieszami,
- Bogate wyposażenie standardowe i opcjonalne,


DANE OGÓLNE

Oznaczenie agregatu	FDF 60 PD
Moc maksymalna E.S.P. [kVA] / [kW]	63,0 / 50,0
Moc znamionowa P.R.P. [kVA] / [kW]	60,0 / 48,0
Prąd znamionowy P.R.P. [A]	86,0
Częstotliwość [Hz]	50
Napięcie [V]	400
Emisja spalin	non-emission
Rodzaj paliwa	Diesel (EN 590)
Zużycie paliwa dla obciążenia 50% [l/h]	7,2
75% [l/h]	10,4
100% [l/h]	13,9
110% [l/h]	15,4
Pojemność stand. zbiornika paliwa [l]	110
Czas pracy bez tankowania dla obciążenia 100% [h]	8
Instalacja sterowania silnika [V]	12
Waga agregatu bez paliwa [kg]	890
Wymiary D x S x W [mm]	2025 x 790 x 1345
Moc akustyczna L_{wa} [dBA]	109,2 ± 1,8
Ciśnienie akustyczne z 7m L_{Pa} [dBA]	80,7 ± 1,7

Moc znamionowa P.R.P.:

Określa maksymalną dostępną moc zespołu przy zmiennym obciążeniu w pracy ciągłej. Dopuszczalne przeciążenie +10% maksymalnie przez 1 godzinę na każde 12 godzin pracy. Średni pobór mocy w ciągu 24 godzin nie powinien przekraczać 80% P.R.P.

Moc maksymalna E.S.P.:

Określa maksymalną dostępną moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 500 godzin rocznie. Maksymalny czas ciągłej pracy: 300h. Brak możliwości przeciążenia. Należy stosować w przypadku awarii zasilania podstawowego.

Zastrzeżenia:

Parametry znamionowe określone dla standardowych warunków zewnętrznych, zgodnie z normą ISO 8528-1:2005.

Dyrektywy i normy:

- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE
- Dyrektywa Niskonapięciowa 2006/95/WE
- Kompatybilność Elektromagnetyczna 2004/108/WE
- Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE
- ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005
- PN-EN 12601
- PN-EN 60204-1

STEROWNIK STANDARD

Typ sterownika: AMF 25
Intuicyjny interfejs graficzny
Zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem
Kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora
Dziennik zdarzeń: do 119 pozycji
Pomiar wartości prądu w 3 fazach
Pomiar wartości napięcia sieci i generatora
Pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej
Licznik energii czynnej i biernej generatora
Licznik czasu pracy
Pomiar napięcia akumulatora
Pomiar poziomu paliwa
Ochrona generatora (częstotliwość, napięcie, asymetria, przeciążenie)
Obsługa silników z protokołem CAN wg. standardu J1939
Komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232 (wymagany moduł IL-NT RS232-485)
Obsługa zdalna przez GPRS (wymagany moduł IL-NT GPRS)
Obsługa zdalna przez Internet (wymagany moduł IB-Lite)
Darmowy system IntelliMonitor do podglądu parametrów agregatów
Darmowa aplikacja WebSupervisor dla Android lub iOS do podglądu floty agregatów
Wysyłanie powiadomień o błędach poprzez SMS lub e-mail (wymagany moduł IL-NT GPRS lub IB-Lite)


SILNIK

Producent silnika	Perkins
Typ silnika	1103A-33TG2
Kraj produkcji	Wielka Brytania
Moc silnika netto [kW]	53,8
Emisja spalin*	non-emission
Obroty [obr/min]	1500
Regulacja obrotów	mechaniczna
Klasa wykonania**	G2
Pojemność silnika [l]	3,3
Liczba cylindrów	3
Instalacja [V]	12
Płyn chłodzący	Shell Anti Freeze
Pojemność cieczy chłodzącej [l]	10,2
Olej silnikowy	Shell Rimula R4L
Pojemność miski olejowej [l]	7,9
Rodzaj paliwa	Diesel (EN 590)
Zużycie paliwa dla obciążenia 75% [l/h]	10,4
Zużycie paliwa dla obciążenia 100% [l/h]	13,9

* Zgodnie z Dyrektywą 97/68/WE dotyczącą ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z silników spalinowych, montowanych w maszynach samojezdnych, nieporuszających się po drogach.

** Zgodnie z normą PN-ISO 8528-5/1997

PRĄDNICA

Producent prądnicy	Stamford*
Typ prądnicy	UCI224E
Kraj produkcji	Wielka Brytania
Moc prądnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [kVA]	60,0
Moc prądnicy (27 °C, 1000m n.p.m.) [kVA]	63,0
Sprawność prądnicy [%]	88,8
Stabilizacja napięcia	AVR SX460
Poziom stabilizacji napięcia [%]	+/- 1
Ochrona	IP 23
Klasa izolacji	H
Odkształcenia harmoniczne prądu THD [%]	<1,5
Reaktancja X _d ' [%]	12

* Możliwość zabudowy prądnicy firmy STAMFORD lub innej, wskazanej przez klienta. Dane znamionowe agregatu mogą w takim przypadku ulec zmianie.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE
WYPOSAŻENIE I USŁUGI OPCJONALNE

Sterownik AMF25	✓	DVR z pomiarem w 3 fazach, dokładność $\pm 0,25\%$	✓
Wyłącznik sterownika	✓	Prądnica z systemem PMG	✓
Wyłącznik agregatu Eaton LZMC2-VE160	✓	Wyłącznik agregatu 4-torowy Schneider NSX Micrologic 2.3	✓
Cewka wzrostowa wyłącznika generatora	✓	Ręczna pompa do spustu oleju	✓
Analogowy AVR	✓	Ręczna pompa spustu paliwa oraz retencji	✓
Sygnalizator dźwiękowy awarii	✓	Elektroniczny regulator obrotów	✓
Przycisk awaryjnego zatrzymania	✓	Pomiar ciśnienia oleju	✓
Akumulator rozruchowy 100 Ah	✓	Pomiar temperatury silnika	✓
Ładowarka akumulatora	✓	Czujnik wycieku w przestrzeni retencyjnej	✓
Grzałka silnika z termostatem	✓	Niestandardowy zbiornik paliwa*	✓
Olej silnikowy Shell Rimula R4L	✓	Dodatkowy zbiornik paliwa 1000 – 10 000l	✓
Kontrola niskiego ciśnienia oleju	✓	Układ uzupełniania paliwa w zbiorniku agregatu	✓
Kontrola wysokiej temperatury silnika	✓	Odłącznik akumulatora	✓
Ramozbiornik z przestrzenią retencyjną	✓	Układ SZR	✓
Pomiar poziomu paliwa	✓	Układ SZR z dodatkowym kontrolerem	✓
Filtr paliwa z separatorem wody	✓	Karta komunikacji GPRS	✓
Tłumik spalin z kompensatorem drgań	✓	Karta komunikacji Ethernet	✓
Płyn chłodzący Anti Freeze	✓	Karta komunikacji RS 485, RS 232	✓
Wibroizolatory drgań silnika i prądnicy	✓	Zdalny wyświetlacz	✓
Uchwyty załadunkowe	✓	Podłączenie agregatu wraz z uruchomieniem	✓

*wg. ustaleń indywidualnych

WYTYCZNE INSTALACYJNE

Zacisk siłowy odbioru mocy	Zacisk wyłącznika
Sugerowany przewód odbioru mocy do 30 m	elastyczny 5x25mm ²
Sugerowany przewód potrzeb własnych do 30 m	elastyczny 3x2,5mm ²
* w przypadku instalacji z układem SZR FOGO, patrz instrukcję SZR w zakresie	dotodatkowego okablowania sterującego
Średnica rury wydechowej max. 7 m, 4 kolana	60,3 mm
Średnica rury wydechowej max. 15 m, 4 kolana	76,1 mm

WYTYCZNE EKSPLOATACYJNE

Okres wymiany filtrów paliwa	500 h / 1 rok
Okres wymiany oleju	Po pierwszych 100h, następnie co 500 h / 1 rok
Okres wymiany filtrów oleju	Po pierwszych 100h, następnie co 500 h / 1 rok
Okres wymiany płynu chłodzącego	1000 h / 2 lata
Okres wymiany baterii	2 lata
Okres badań instalacji elektrycznej	Zgodnie z wymogami prawa, w szczególności normy PN-HD 60364-6:2008

GWARANCJA

Agregaty pracujące jako zasilanie rezerwowe	60 miesięcy z limitem 1000 motogodzin, pod warunkiem wykonywania wymaganych przeglądów okresowych
Agregaty do pracy ciągłej	12 miesięcy z limitem 1000 motogodzin