



## Linia KTH - motopompy wirnikowe do szlamu

### Zalecane do:





### Mocne punkty:

Duża trwałość i wydajność.

Uszczelka z węgliku krzemu 4-5 razy trwalsza od węglowo-ceramicznej.

Wirnik i obudowa wykonana z żeliwa sferoidalnego 10-krotnie odporniejszego na korozję.

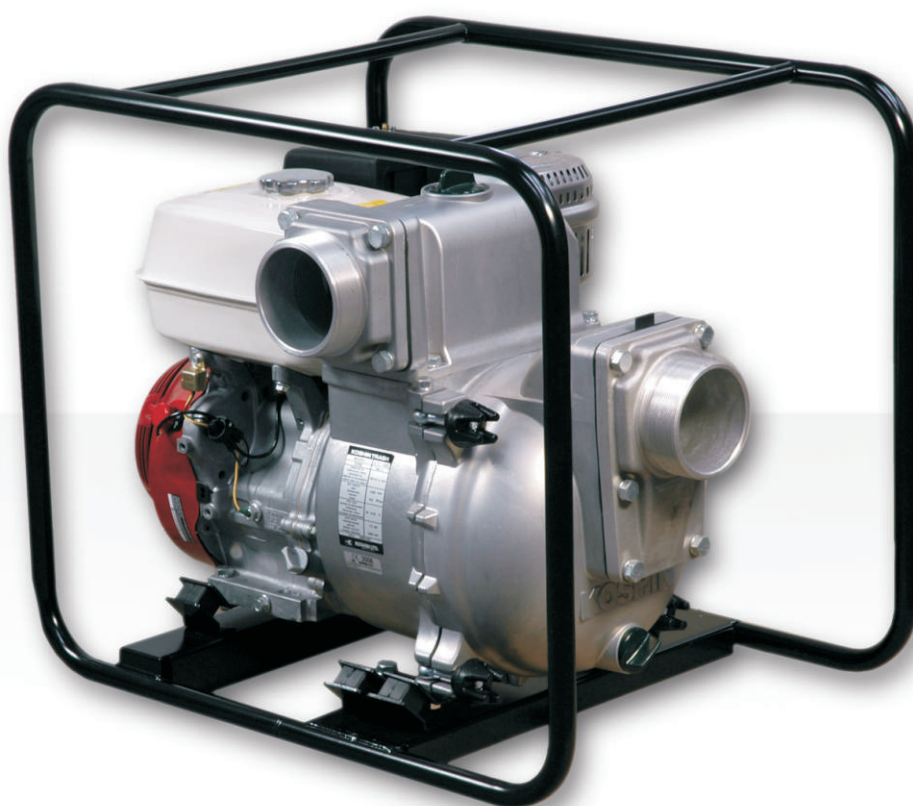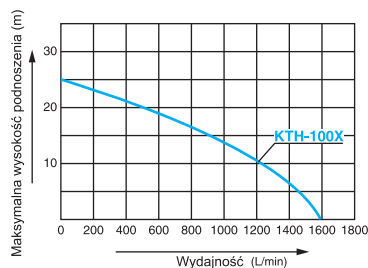

### KTH-100X

#### Parametry techniczne:

Wydajność	l/min.	1600
Max. wysokość podnoszenia	m	25
Max. wysokość ssania	m	8
Max. średnica zanieczyszczeń	mm	27
Średnice złączy ssące/tłoczne	mm	100/100
Wymiary dł. x szer. x wys.	mm	790x580x675
Ciężar	kg	85

#### Silnik :

Typ		Honda GX340
Moc	kW/obr.	7,1/3600
Pojemność silnika	ccm	337
Pojemność zbiornika paliwa	l	6,1
Rodzaj paliwa		þb
Czas pracy bez tankowania	h	2,0
Rozruch		linka